

#### 4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует ТУ 9695-001-501680-2006

Принято ОТК \_\_\_\_\_ (штамп ОТК)

Дата “ \_\_\_\_ ” “ \_\_\_\_\_ ” 202\_\_ г.



ООО “Аквасектор”

г. Щёлково, МО

ул. Браварская, 100  
здание ПБК пом. 307

#### 5. Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока  
безвозмездно устранять выявленные дефекты,  
заменять или ремонтировать вышедшие из строя  
элементы изделия при условии соблюдения потребителем  
правил транспортирования, хранения  
и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

Гейзер 140 (плёнка)

ПАСПОРТ

АС 04-120 ПС

АС 04-130 ПС

АС 04-140 ПС

АС 04-120/L ПС

АС 04-130/L ПС


АС 04-140/L ПС



## 1. Назначение

Изделие предназначено для использования в бассейнах, аквапарках и водных аттракционах в качестве оборудования для отдыха и развлечений. Получаемый эффект - интенсивный воздушно-пузырьковый поток.

## 2. Комплектация

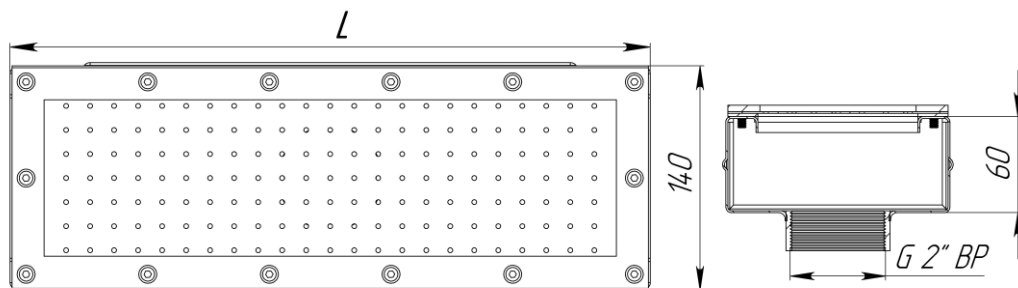

Материал составных частей изделия и комплектующих -  
сталь AISI 304 (08X18H10)  
сталь AISI 316 (10X17H14M3)

Материал уплотнительного кольца - резина ТКМЩ

Масса изделия:	Габариты:	Расход
АС 04.120 - 2,9 кг	400x140x60 мм	20 м3/час
АС 04.120 - 4,1 кг	600x140x60 мм	30 м3/час
АС 04.120 - 8,3 кг	1250x140x60 мм	60 м3/час
АС 04.120/L - 2,9 кг	400x140x60 мм	20 м3/час
АС 04.120/L - 4,1 кг	600x140x60 мм	30 м3/час
АС 04.120/L - 8,3 кг	1250x140x60 мм	60 м3/час

## 3. Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой, которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки (рН, концентрация хлора, активного кислорода, и т.д.)

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации, применяемыми для дезинфицирования и уменьшения рН.

Не следует допускать отложений пыли, грязи, солей на изделии, его контакта с другими металлами, так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

Во время первичной очистки поверхностей бассейна (перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды. Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали. В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов, используемых для обработки воды, необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений. Для улучшения защиты от коррозии изделие необходимо заземлить.

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств, необходимых для полноценной эксплуатации.