

#### 4.Свидетельство о приёмке



ООО "Аквасектор"

г.Щёлково, МО

ул. Браварская, 100  
здание ПБК пом.307

Изделие соответствует ТУ 9695-001-501680-2006

Принято ОТК \_\_\_\_\_ (штамп ОТК)

Дата " \_\_\_\_ " " \_\_\_\_\_ " 202\_\_ г.

Гейзер Круглый (плитка)

#### 5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока  
безвозмездно устранять выявленные дефекты,  
заменять или ремонтировать вышедшие из строя  
элементы изделия при условии соблюдения потребителем  
правил транспортирования, хранения  
и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

ПАСПОРТ

АС 04-241 ПС

АС 04-311 ПС

АС 04-421 ПС

АС 04-481 ПС

АС 04-241/L ПС

АС 04-311/L ПС

АС 04-421/L ПС


АС 04-481/L ПС



## 1. Назначение

Изделие предназначено для использования в бассейнах, аквапарках и водных аттракционах в качестве оборудования для отдыха и развлечений. Получаемый эффект - интенсивный воздушно-пузырьковый поток.

## 2. Комплектация

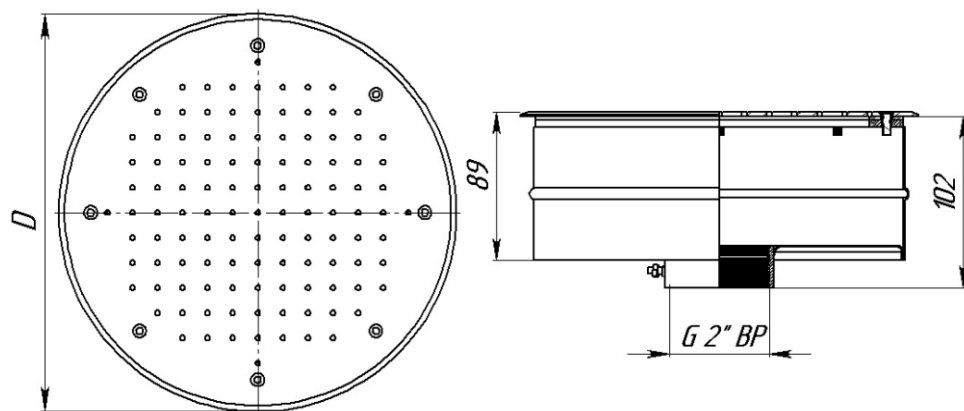

Материал составных частей изделия и комплектующих -  
сталь AISI 304 (08X18H10)  
сталь AISI 316 (10X17H14M3).

| Масса изделия:       | Габариты:     | Расход    |
|----------------------|---------------|-----------|
| АС 04.241 - 2,3 кг   | 238x238x89 мм | 20 м3/час |
| АС 04.311 - 3,2 кг   | 310x310x89 мм | 30 м3/час |
| АС 04.421 - 6,3 кг   | 420x420x89 мм | 55 м3/час |
| АС 04.481 - 7,4 кг   | 478x478x89 мм | 70 м3/час |
| АС 04.241/L - 2,3 кг | 238x238x89 мм | 20 м3/час |
| АС 04.311/L - 3,2 кг | 310x310x89 мм | 30 м3/час |
| АС 04.421/L - 6,3 кг | 420x420x89 мм | 55 м3/час |
| АС 04.481/L - 7,4 кг | 478x478x89 мм | 70 м3/час |

## 3. Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой, которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки (рН, концентрация хлора, активного кислорода, и т.д.)

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации, применяемыми для дезинфицирования и уменьшения рН.

Не следует допускать отложений пыли, грязи, солей на изделии, его контакта с другими металлами, так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

Во время первичной очистки поверхностей бассейна (перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды. Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали. В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов, используемых для обработки воды, необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений. Для улучшения защиты от коррозии изделие необходимо заземлить.

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств, необходимых для полноценной эксплуатации.